


FLEX - HI-TENSILE PLUS

Le système de fixation traditionnel Tornado Flex est flexible sous la pression. En outre, sa construction à charnières permet de retourner le treillis à un angle de 90 degrés pour les applications spécifiques.

- Articulations flexibles à charnières
- Durable et résistant
- Économique
- Suit les contours du sol
- Une qualité de fil assurant une durabilité et une résistance exceptionnelles
- Facile à enfouir
- Disponible en différentes hauteurs et spécifications pour s'adapter au mieux à vos besoins tout en limitant les coûts
- Reste tendu sous la pression des animaux et les intempéries
- Nécessite moins de poteaux que les clôtures en acier doux
- Acier galvanisé lourd BS EN 10244 Classe A

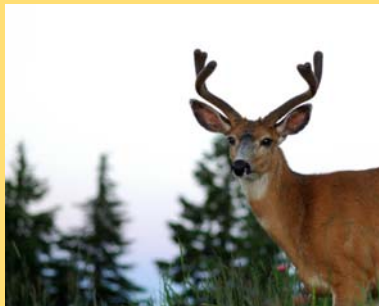

TORNADO®

FORCE 12 FENCING

TAILLE DES FILS ET RÉSISTANCE A LA TRACTION

Type	Noeud	Fils supérieur & inférieur		Fils intermédiaires		Fils verticaux	
		Dia nominal du fil (mm)	Résistance à la traction (N/mm ²)	Dia nominal du fil (mm)	Résistance à la traction (N/mm ²)	Dia nominal du fil (mm)	Résistance à la traction (N/mm ²)
HT - Hi-Tensile Plus	Flex	2.50	1235/1390	2.50	1235/1390	2.50	695/850