


TITAN

La rigidité du système de fixation Tornado Titan est assurée grâce à un hauban vertical continu, qui est fixé aux fils par un nœud non glissant innovant. Tornado Titan est caractérisée par son exceptionnelle résistance aux impacts. Elle est donc idéale pour les applications soumises à de fortes pressions.

- Nœud non glissant innovant
- Durable et résistant
- Idéal pour les applications soumises à une pression élevée
- Une qualité de fil assurant une durabilité et une résistance exceptionnelles
- Résistance exceptionnelle aux impacts
- Reste tendu sous la pression des animaux et les intempéries
- Disponible en différentes hauteurs et spécifications pour s'adapter au mieux à vos besoins tout en limitant les coûts
- Nécessite moins de poteaux que les clôtures en acier doux
- Destiné à un usage professionnel
- Excellente durée de vie et entretien minime
- Acier galvanisé lourd BS EN 10244 Classe A

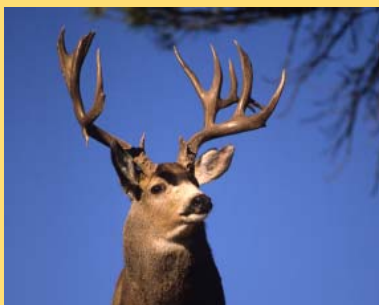

TORNADO®

FORCE 12 FENCING

TAILLE DES FILS ET RÉSISTANCE A LA TRACTION

Type	Nœud	Fils supérieur & inférieur		Fils intermédiaires		Fils verticaux	
		Dia nominal du fil (mm)	Résistance à la traction (N/mm ²)	Dia nominal du fil (mm)	Résistance à la traction (N/mm ²)	Dia nominal du fil (mm)	Résistance à la traction (N/mm ²)
T – Titan	Titan	2.50	1235/1390	2.50	1235/1390	2.50	695/850