



INFRASTRUCTURE

Des clôtures haute résistance conformes aux meilleures normes européennes, conçues pour les voies publiques et ferrées.

TORNADO

FORCE 12 FENCING



Partout dans le monde, les animaux sauvages représentent un danger important pour les usagers des voies publiques. À vitesse normale de circulation, une collision provoque un accident qui peut s'avérer mortel. Dans un contexte d'augmentation de trafic automobile, il est essentiel d'installer des clôtures efficaces le long des routes, pour protéger à la fois usagers et animaux.



Les clôtures Tornado spéciales infrastructures sont disponibles avec les caractéristiques suivantes. D'autres hauteurs et largeurs de mailles peuvent être fabriquées sur demande. **Contactez-nous pour de plus amples informations.**

Les clôtures haute résistance Tornado ont été spécifiquement conçues pour bloquer tout passage d'animaux sauvages (cerfs, sangliers, et même dans certains pays, élans et chameaux). Fabriquées exclusivement en fil Hi-Tensile Plus, elles offrent une résistance et des performances inégalées pour garantir une sécurité optimale aux usagers de la route.

Les clôtures pour animaux sauvages Tornado résistent aux impacts, même sous les climats extrêmes. Elles résistent au froid polaire tout comme à la chaleur sèche du sud de l'Espagne. La gamme Titan, équipée de haubans verticaux continus, est particulièrement bien adaptée aux climats difficiles.

Les clôtures pour animaux sauvages Tornado sont proposées en hauteurs jusqu'à 3 m, soit largement supérieures aux exigences des pays européens. Elles sont désormais disponibles en qualité Titan Light (fil plus fin) qui peut être utilisée si l'environnement n'est pas trop hostile et offre un excellent rapport qualité/prix.



Caractéristiques


- Durabilité et résistance inégalées grâce à la technologie Hi-Tensile Plus
- Disponible en qualité Titan Light, économique et résistant
- Disponible en différentes qualités, spécifications et espacements verticaux pour une solution personnalisée au meilleur rapport qualité/prix
- Utilisé dans toute l'Europe et au Moyen Orient

- Hauteurs disponibles jusqu'à 3 m
- Disponible avec système de fixation Tornado Titan ou Tornado Flex


Finition

Acier galvanisé lourd BS EN 10244 Classe A


TVU193/11/60

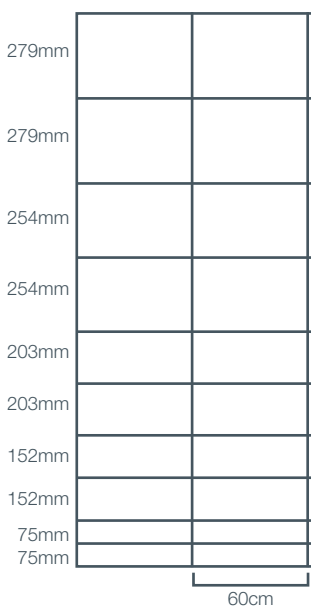

T208/18/15

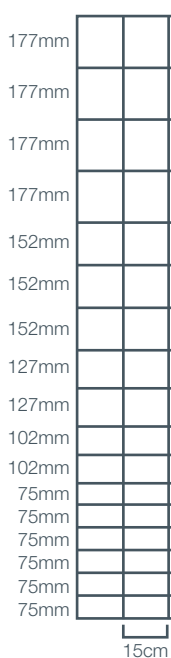

HT238/19/8

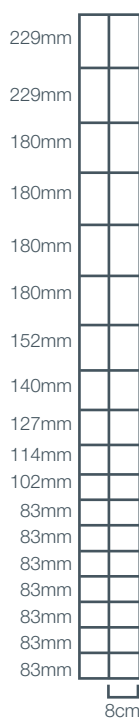

T244/20/30



Les barrières anti-chameaux hautes performances de Tornado ont été spécialement développées pour empêcher le passage de chameaux sur les autoroutes et les réseaux ferroviaires. Elles sont conçues pour résister à l'aridité du désert et assurer une protection durable contre les accidents.



Tornado propose une large gamme modulable permettant la sélection de la solution la plus adaptée à votre application et à votre environnement. Grâce à notre expérience et notre expertise, nous sommes en mesure de vous conseiller et de vous aider à toutes les étapes de votre projet : planification de vos besoins, conception et installation et entretien.

En effet, notre équipe d'assistance chargée de projet est à votre disposition pour vous aider à sélectionner le produit le plus adapté et en retirer les meilleurs profits.



Caractéristiques techniques

Style	Nombre de fils	Dia du fil supérieur & inférieur (mm)	Dia fils intermédiaires (mm)	Distance entre les haubans (cm)	Hauteur du rouleau (cm)	Longueur du rouleau (mètres)	Poids moyen du rouleau (kg)
T200/16/30 >	16	2.50	2.50	30	200	100	103
T200/17/15 >	17	2.50	2.50	15	200	100	151
TL200/17/15 >	17	2.00	2.00	15	200	100	107
T200/17/30 >	17	2.50	2.50	30	200	100	109
T208/18/15	18	2.50	2.50	15	208	100	159
TL208/18/15	18	2.00	2.00	15	208	100	113
T208/18/30	18	2.50	2.50	30	208	100	117
HT238/19/8	19	2.50	2.50	8	238	50	120
T244/20/15	20	2.50	2.50	15	244	100	180
TL244/20/15	20	2.00	2.00	15	244	100	128
T244/20/30 >	20	2.50	2.50	30	244	100	131
T244/21/15 >	21	2.50	2.50	15	244	100	186
TVU193/11/60 >	11	3.55	2.50	60	193	150.5	101
TVU211/12/15 >	12	3.55	2.50	15	211	140	182



Tornado Wire Ltd

SERVICE COMMERCIAL: Waterloo Road Estate • Bidford-on-Avon • Warwickshire • England • B50 4JH

Tel: +44 (0) 845 071 0890 • Fax: +44 (0) 845 071 0891 • sales@tornadowire.co.uk • www.tornadowire.co.uk

Adresse du revendeur:

[Empty white box for reseller address]

Avis de non responsabilité : Tornado Wire se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits ou de les retirer de la vente sans notification préalable. Toutes les spécifications sont exactes à la date d'impression. V2