



# SYLVICULTURE

Des clôtures économiques et durables, déclinées en différentes versions adaptées à la protection des plantations contre les cervidés et autres animaux.

TORNADO

FORCE 12 FENCING

Les clôtures haute résistance Tornado sont particulièrement adaptées pour éloigner les cervidés et les autres animaux des nouvelles plantations et des récoltes. Le secteur forestier a souvent besoin de longs périmètres de clôtures, qui se doivent donc d'être économiques tout en restant efficaces.



Les clôtures Tornado spéciales sylviculture sont disponibles avec les caractéristiques suivantes. D'autres hauteurs et largeurs de mailles peuvent être fabriquées sur demande. **Contactez-nous pour de plus amples informations.**

L'intrusion d'un cervidé peut entraîner des détériorations coûteuses sur vos plantations. La population de cervidés sauvages représente une menace croissante sur la rentabilité de votre forêt. Il est donc nécessaire d'installer des clôtures résistantes, durables et économiques. Tornado propose une large gamme de barrières conçues pour protéger les jeunes plants contre les cerfs, chevreuils. Les clôtures pour sylviculture Tornado sont désormais disponibles en version Titan Light, plus économique que nos produits Titan traditionnels, qui offre d'excellentes performances et un très bon rapport qualité/prix.


## Caractéristiques

- Durabilité et résistance grâce à la technologie Hi-Tensile Plus
- Titan Light : une alternative économique mais efficace
- Disponible en différentes hauteurs et spécifications pour l'assurance d'un produit correspondant exactement à vos besoins
- Disponible en version Tornado Titan ou Tornado Système de fixation Flex


## Finition

Acier galvanisé lourd BS EN 10244 Classe A

### T190/13/15

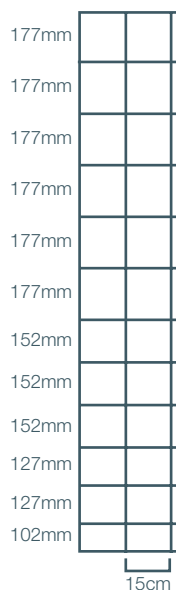



### T190/13/22

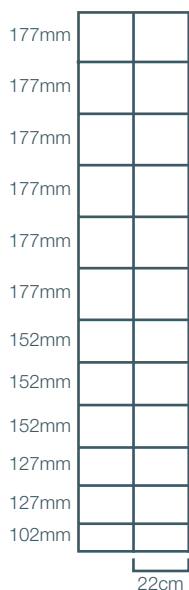

### T208/18/30



### T244/20/15

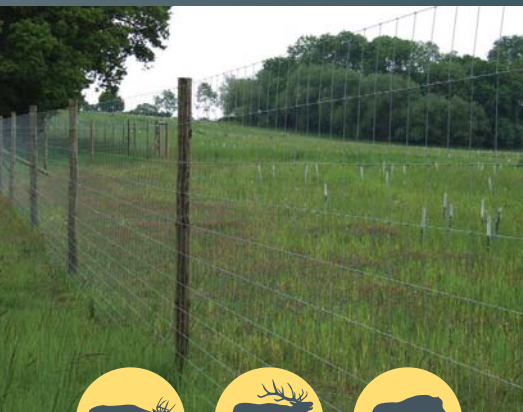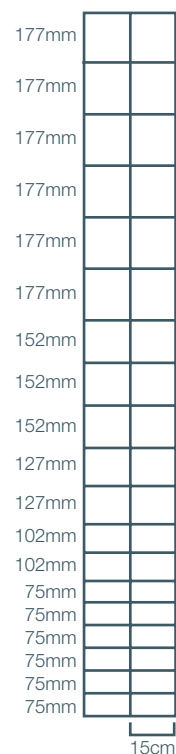

<< À l'issue d'un processus de sélection exigeant, notre équipe de sylviculture a opté pour les clôtures Tornado, dont la résistance et la durabilité, même en conditions extrêmes, sont particulièrement convaincantes. Les systèmes de clôture installés pour protéger nos pépinières, enclos d'élevage et autres projets de sylviculture sont esthétiques et nous sommes particulièrement satisfaits de leurs résultats >>

**Csaba Bakó, Directeur de la gestion forestière,  
Szombathely Forestry Inc.**



Proposées en de multiples alternatives, les clôtures Tornado répondent aux besoins de tous types d'applications et d'environnements. Grâce à notre expérience et à notre expertise, nous

sommes en mesure de vous conseiller et de vous aider à toutes les étapes de votre projet : planification de vos besoins, conception et installation et entretien. En effet, notre équipe d'assistance chargée

de projet est à votre disposition pour vous aider à obtenir le produit le plus adapté et en retirer les meilleurs profits.

## Caractéristiques techniques

Style	Nombre de fils	Dia du fil supérieur & inférieur (mm)	Dia fils intermédiaires (mm)	Distance entre les haubans (cm)	Hauteur du rouleau (cm)	Longueur du rouleau (mètres)	Poids moyen du rouleau (kg)
T190/13/15	13	2.50	2.50	15	190	100	125
TL190/13/15	13	2.00	2.00	15	190	100	88
T190/13/22 >	13	2.50	2.50	22	190	100	109
T190/13/30 >	13	2.50	2.50	30	190	100	89
T155/15/15	15	2.50	2.50	15	155	100	129
T200/16/30 >	16	2.50	2.50	30	200	100	103
T190/17/15	17	2.50	2.50	15	190	100	149
TL190/17/15	17	2.00	2.00	15	190	100	106
T190/17/22 >	17	2.50	2.50	22	190	100	129
T190/17/30	17	2.50	2.50	30	190	100	110
T200/17/15 >	17	2.50	2.50	15	200	100	151
TL200/17/15 >	17	2.00	2.00	15	200	100	107
T200/17/30 >	17	2.50	2.50	30	200	100	109
T208/18/15	18	2.50	2.50	15	208	100	159
TL208/18/15	18	2.00	2.00	15	208	100	113
T208/18/30	18	2.50	2.50	30	208	100	117
T244/20/15	20	2.50	2.50	15	244	100	180
TL244/20/15	20	2.00	2.00	15	244	100	128
T244/20/30 >	20	2.50	2.50	30	244	100	131
T244/21/15 >	21	2.50	2.50	15	244	100	186

LEGENDE: > article spécial  
Rouleaux de 50 m fabriqués sur commande.

• Des treillis à deux sections sont disponibles pour les terrains difficiles. Contactez-nous pour de plus amples informations.



Tornado Wire Ltd

**SERVICE COMMERCIAL:** Waterloo Road Estate • Bidford-on-Avon • Warwickshire • England • B50 4JH

Tel: +44 (0) 845 071 0890 • Fax: +44 (0) 845 071 0891 • [sales@tornadowire.co.uk](mailto:sales@tornadowire.co.uk) • [www.tornadowire.co.uk](http://www.tornadowire.co.uk)

Adresse du revendeur:

Avis de non responsabilité : Tornado Wire se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits ou de les retirer de la vente sans notification préalable. Toutes les spécifications sont exactes à la date d'impression..